



INSTRUKCJA OBSŁUGI

AKUMULATOR GREENWAY

DZ-ZZ2721004

MANUAL

GREENWAY BATTERY

DZ-ZZ2721004

Instrukcja oryginalna

PL

EN



SPIS TREŚCI

1.	Zakres zastosowania	3
2.	Specyfikacja produktu	3
2.1.	Widok ogólny	3
2.2.	Użytkowanie zgodnie z przepisami	4
2.3.	Kompatybilne ładowarki	4
2.4.	Parametry baterii	6
2.5.	Opis wskaźnika LED	7
3.	Działanie	9
3.1.	Wkładanie baterii	9
3.2.	Wycinanie baterii	9
3.3.	Ładowanie baterii	10
4.	Wysyłka i przechowywanie	11
5.	Bezpieczeństwo i środki ostrożności	11
5.1.	Niebezpieczeństwo	11
5.2.	Uwaga	12
6.	Inne	13

CONTENTS

1.	Application Scope	3
2.	Product Specification	3
2.1.	Overall View	3
2.2.	Use in Accordance with Regulation	4
2.3.	Compatible Chargers	4
2.4.	Battery Parameter	6
2.5.	LED Indicator Description	7
3.	Operation	9
3.1.	Insert the battery	9
3.2.	Remove the battery	9
3.3.	Charge the battery	10
4.	Shipment and storage	11
5.	Safety and Caution	11
5.1.	Danger	11
5.2.	Caution	12
6.	Others	13


1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI BATERII ma na celu opisanie produktu, charakterystyki i wydajności produktu, metod użytkowania i instrukcji bezpieczeństwa baterii litowo-jonowej PACK zgodnie z poniższymi szczegółami. Specyfikacja dotyczy wyłącznie Guangdong Greenway Technology Co, Ltd.

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU

2.1. Widok ogólny

- A. Bolec blokujący
- B. Wskaźnik LED
- C. Przycisk włączania/wyłączania
- D. Złącze rozładowania
- E. Uchwyt blokujący przed upadkiem
- F. Złącze ładowania
- G. Plomba gwarancyjna
- H. Etykieta produktu

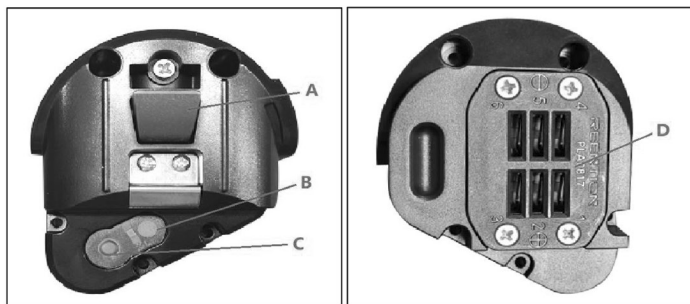

PL

3



1. APPLICATION SCOPE

This USER MANUAL OF BATTERY is made to describe the product, product characteristics and performance, using methods, and safety Instructions of the Lithium ion battery PACK as specified in following details. The specification only applies to Guangdong Greenway Technology Co., Ltd.

2. PRODUCT SPECIFICATION

2.1. Overall View

- A. Lock Pin
- B. LED Indicator
- C. On/Off Button
- D. Discharge Connector
- E. Anti-drop Lock Handle
- F. Charge Connector
- G. Guarantee Seal
- H. Product Label



EN



2.2. Użytkowanie zgodnie z przepisami

Bateria zasilia układ napędowy roweru elektrycznego. Może być używana wyłącznie z systemem napędowym ANANDA. Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem. Gwarancja traci ważność, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli plomba gwarancyjna jest uszkodzona lub jej brakuje, gwarancja i rękojmia tracą ważność.

2.3. Kompatybilne ładowarki

- Model ładowarki: LBC100201
- Model ładowarki: LBC015420040

2.3.1. Instrukcje ładowania

1. Podłącz ładowarkę bezpośrednio do źródła zasilania. Nigdy nie używaj przedłużaczy.
2. Unikaj ładowania wstecznego.
3. Nie używaj baterii jednorazowych, ponieważ mogą się przegrzać i pęknąć.
4. Ładowarki nie są przeznaczone do ładowania akumulatorów samochodowych.
5. Ładuj tylko akumulatory typu LI-ION. Inne typy baterii mogą wybuchnąć i spowodować obrażenia osób i uszkodzenia.

2.3.2. Ważne

1. Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj jej na działanie deszczu lub śniegu.
 2. Użycie innych typów baterii może spowodować wybuch, obrażenia ciała i inne uszkodzenia.
 3. Nie spalaj, nie rozmontowuj ani nie zwieraj baterii.
 4. Jeśli wydajność baterii znacznie się zmniejszy, należy wymienić baterie.
 5. Przechowuj ładowarkę w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używana.
 6. Odłącz zasilanie przed wykonaniem lub rozłączeniem połączeń z akumulatorem;
- OSTRZEŻENIE: Gazy wybuchowe. Unikaj płomieni i iskier. Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ładowania.**
7. Podczas ładowania akumulator musi być umieszczony w dobrze wentylowanym miejscu.
 8. Trzymaj urządzenia elektryczne poza zasięgiem dzieci lub osób niedoświadczonych. Nie po-

2.2. Use in Accordance with Regulation

The battery supplies the drive system of the e-bike. It may only be used with the ANANDA drive system. Any other use is not permitted in accordance with the intended use. The warranty becomes void if the product is not used for its intended purpose.

If the guarantee seal is defective or missing, the warranty and guarantee become void.

2.3. Compatible Chargers

- Charger Model: LBC100201
- Charger Model: LBC015420040

2.3.1. Charging instructions

1. Connect the charger directly to a power source. Never use extension cords.
2. Avoid reverse charging.
3. Do not use for non-rechargeable batteries, as they can overheat and break.
4. The chargers are not intended to charge automobile batteries.
5. Charge only LI-ION type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst and causing injury to persons and damage.

2.3.2. Important

1. The charger is designed for indoor use only. Do not expose it to rain or snow.
 2. Misuse other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
 3. Do not incinerate, disassemble or short circuit batteries.
 4. If the performance of the batteries decrease substantially, it is time to replace the batteries.
 5. Store the charger in a cool and dry place when not in use.
 6. Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery;
- WARNING: Explosive gases. Prevent flames and sparks. Provide adequate ventilation during charging.**
7. During charging, the battery must be placed in a Well Ventilated area.
 8. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.



zwalaj im korzystać z urządzeń bez nadzoru.

9. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

10. Upewnij się, że gniazdo wyjściowe tej ładowarki akumulatorów jest prawidłowo podłączone do zamierzonego urządzenia.

11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

- Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ten produkt należy wyrzucać w autoryzowanym miejscu do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Zbierając i poddając recyklingowi odpady, pomagasz oszczędzać zasoby naturalne i masz pewność, że produkt zostanie zutylizowany w sposób przyjazny dla środowiska i zdrowia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

10. The outlet jack of this battery charger is corrected connected to the intended used appliance.

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances.
- By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involve.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



2.4. Parametry baterii

NR	ELEMENTY	SPECYFIKACJE		UWAGI
2.4.1	Wydajność nominalna	14 Ah		Standardowe rozładowanie po standardowym ładowaniu
2.4.2	Zasilanie znamionowe	504Wh		
2.4.3	Napięcie znamionowe	36V		
2.4.4	Standardowy prąd ładowania	2A		
	Maksymalny prąd ładowania	4A		
2.4.5	Standardowy prąd rozładowania	7A		
	Maksymalny ciągły prąd rozładowania	13,5A		
	Maksymalny prąd rozładowania	18A		30min
2.4.6	Zakres napięcia roboczego	30V~42V		Zalecane napięcie użytkowe
2.4.7	Temperatura środowiska pracy	Zakres temp. ładowania:	0~45°C	Zalecana
		Zakres temp. rozładowania:	-20~60°C	
2.4.8	Początkowa impedancja wewnętrzna	≤135mΩ		Impedancja AC 1KHz przy 3.6V/ogniwo
2.4.9	Wymiary baterii	434,1×76,5×68,1mm		
2.4.10	Waga	Okolo 2,86Kg		
2.4.11	Klasa wodoodporności	IPX5		

PL

2.4. Battery Parameter

NO.	ITEMS	SPECIFICATIONS		REMARK
2.4.1	Nominal Capacity	14 Ah		Standard discharge after Standard charge
2.4.2	Nominal Energy	504Wh		
2.4.3	Nominal Voltage	36V		
2.4.4	Standard Charge Current	2A		
	Max. Charge current	4A		
2.4.5	Standard Discharge Current	7A		
	Max. Continuous Discharge Current	13.5A		
	Max. Discharge Current	18A		30min
2.4.6	Operating voltage Range	30V~42V		Recommended usable Voltage
2.4.7	Operating environments temperature	Charging temp.range	0~45°C	Recommended
		Discharging temp. range	-20~60°C	
2.4.8	Initial Internal Impedance	≤135mΩ		AC impedance 1KHz at 3.6V/cell
2.4.9	Battery Dimension	434.1×76.5×68.1mm		
2.4.10	Weight	Approx. 2.86Kg		
2.4.11	Waterproof level	IPX5		

EN



NR	ELEMENTY	SPECYFIKACJE	UWAGI
2.4.12	Pojemność w wysyłce	Nie drogą powietrzną: SOC: 45%-55%	
2.4.13	Temperatura przechowywania	≤1 miesiąca: -20°C~60°C	
		≤3 miesięcy: -20°C~45°C	
		≤1 roku: -20°C~25°C	
2.4.14	Wilgotność podczas przechowywania	≤80% RH	

2.5. Opis wskaźnika LED

Wskaźnik pojemności baterii:

Gdy bateria jest w stanie rozładowania lub bezczynności, jeśli użytkownik naciśnie przycisk, dioda LED będzie wyglądać jak pokazano poniżej.

★: Miganie ●: Włączony ○: Wyłączony

SOC (STAN NAŁADOWANIA)	LED
0% ~ 10%	★ (1HZ) (czerwony)
11% ~ 30%	● (czerwony)
31% ~ 70%	● (zielony)
71% ~ 100%	● (niebieski)

PL

7

NO.	ITEMS	SPECIFICATIONS	REMARK
2.4.12	Capacity in shipment	Not by air: SOC:45%-55%	
2.4.13	Storage Temperature	≤1 month: -20°C~60C	
		≤3 months: -20°C~45°C	
		≤1 year: -20°C~25°C	
2.4.14	Storage Humidity	≤80% RH	

2.5. LED Indicator Description

Battery capacity indicator:

When the battery is in the state of discharging or Idle, if the user push the button, the display pattern of the LED would be shown as below.

★:FLASH ●:ON ○:OFF

SOC	LED
0% ~ 10%	★ (1HZ) (red)
11% ~ 30%	● (red)
31% ~ 70%	● (green)
71% ~ 100%	● (blue)

EN




Gdy bateria jest w stanie ładowania, dioda LED będzie wyglądać jak pokazano poniżej.

★: Miganie ●: Włączony ○: Wyłączony

SOC (STAN NAŁADOWANIA)	LED
0% ~ 98%	★ (1HZ) (zielony)
99% ~ 100%	● (niebieski)

Wskaźnik pojemności baterii:




When the battery is in the state of charging, the display pattern of the LED would be shown as below.

★:FLASH ●:ON ○:OFF

SOC	LED
0% ~ 98%	★ (1HZ) (green)
99% ~ 100%	● (blue)


Battery capacity indicator Reference picture:



3. DZIAŁANIE

3.1. Wkładanie baterii

1. Podłącz gniazdo baterii do złącza montażowego.

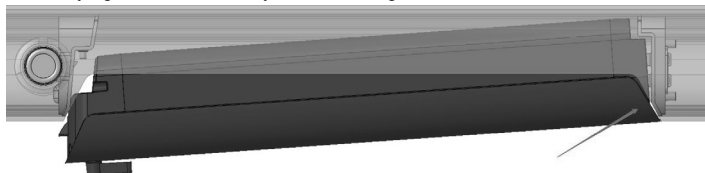

2. Zainstaluj baterię w blokadzie.



3.2. Wymywanie baterii

1. Odblokuj blokadę.



2. Obróć uchwyt.



PL


9

3. OPERATION



3.1. Insert the battery

1. Plug the battery socket onto the connector of the mounting.

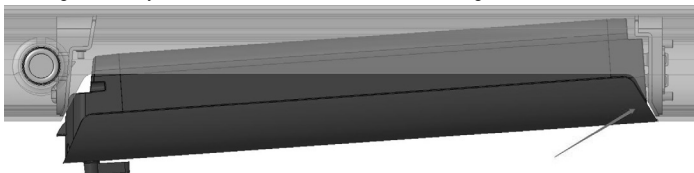

2. Click the battery in the lock.




3.2. Remove the battery

1. Unlock the lock.




2. Rotate the handle

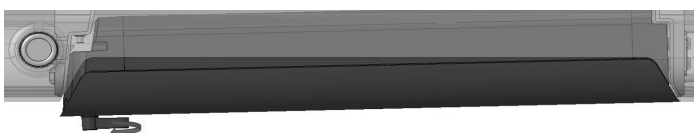

EN



3. Wyjmij baterię.

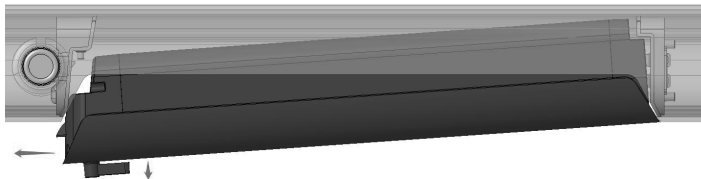


3.3. Ładowanie baterii

⚠ OSTRZEŻENIE

Do portu ładowania można podłączyć tylko kompatybilną ładowarkę. Nie podłączać żadnych innych urządzeń.


Przestrzegać instrukcji obsługi ładowarki.

Po naładowaniu wcisnąć pokrywę portu ładowania do oporu.

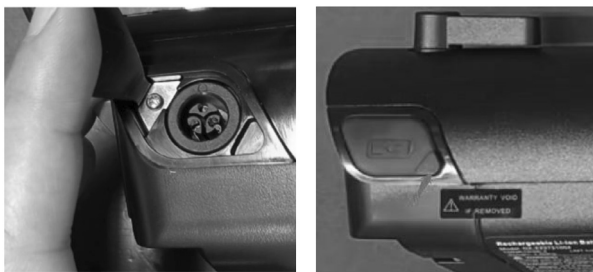

! Jeśli baterii nie można naładować lub jest ona uszkodzona, nie należy jej używać i skontaktować się ze sprzedawcą roweru elektrycznego.

3. Take off the battery

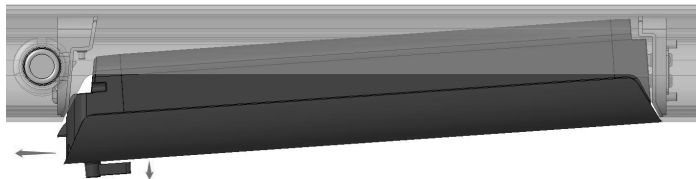

3.3. Charge the battery

⚠ CAUTION

Only a compatible charger may be connected to the charging port. Do not connect any other devices.

Observe the instructions in the operating manual of the charger.

After charging, push the cover of the charging port on as far as it will go.



! If the battery cannot be charged or is damaged, do not use it and contact your e-bike dealer.



4. WYSYŁKA I PRZECHOWYWANIE

Baterie powinny być wysyłane, przechowywane i używane we właściwy sposób, Greenway może być zwolniony z odpowiedzialności za jakiegokolwiek rozszczenia lub szkody spowodowane niewłaściwą obsługą lub niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem lub wysyłką baterii. Poniższe wytyczne powinny być przestrzegane podczas wysyłki, przechowywania lub użytkowania baterii przez klienta.

- Produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed silnymi wibracjami, wstrząsami lub zgnieciem podczas transportu.
- Nie należy wysyłać baterii z substancjami łatwopalnymi i łatwo ulegającymi korozji.
- Bateria nie może być przechowywana w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych i opadów deszczu.
- Patrz punkty 2.4.13 i 2.4.14 dotyczące warunków przechowywania, unikaj przechowywania baterii razem z substancjami palnymi, łatwopalnymi i łatwo ulegającymi korozji, przechowuj je z dala od źródeł ognia i ciepła.
- W przypadku dłuższego przechowywania bateria powinna być trzymana w temperaturze pokojowej. Przed dłuższym przechowywaniem baterię należy naładować do określonego poziomu (SO C:30%~60%). Aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu baterii, użytkownik musi ładować baterię co 3 miesiące, aby zapewnić jej wydajność (zgodnie z właściwościami chemicznymi baterii, bateria będzie zużywać energię podczas przechowywania. Nadmierne zużycie pojemności może prowadzić do pogorszenia wydajności baterii lub jej uszkodzenia.)

5. BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

5.1. Niebezpieczeństwo

- Zabronione jest używanie baterii w środowisku przekraczającym klasę wodoodporności (2.4.11) obudowy. Właściwości w zakresie wodoodporności wewnątrz baterii mogą ulec pogorszeniu pod wpływem zmiany warunków otoczenia i warunków użytkowania.
- Nie zanurzać baterii w cieczach, takich jak woda, napoje lub inne płyny. (Z wyjątkiem specjalnych produktów zaprojektowanych dla tego typu użytkowania)
- Nie używać ani nie umieszczać baterii w pobliżu ognia, grzejnika lub środowiska o

PL

4. SHIPMENT AND STORAGE

The batteries should be shipped, stored and used in a proper way, Greenway can be exempted from liability of any claim or damage caused by maloperation or improperly use, store or ship the battery, The below guidances should be followed when customer ship,store or use the batteries.

- The product must be properly packed and protected from fiercely vibration, shocking or crushing in shipment.
- Do not ship the batteries with the flammable, combustibile and easy corrosion substance.
- The battery can't be stored under the sun and rain.
- Refer to 2.4.13 and 2.4.14 for storage environment conditions, avoid to store the batteries together with the flammable,
- combustibile and easy corrosion substance, keep far away from the fire and heat.
- The battery should be stored at room temperature for a long time. The battery has to be charged to a certain level (SOC:30%~60%) before long time storage. In order to prevent the battery enter into the status of deep discharge, the custom er need to charge the battery every 3 months to ensure its performance.(According to the chemical properties of the battery, the battery will consume power during storage. Excessive capacity consumption may lead to the degradation of batter y performance or damage).

5. SAFETY AND CAUTION

5.1. Danger

- It is forbidden to use in an environment beyond the waterproof grade (2.4.11) of the shell. The waterproof inside the battery may fail under the change of environmental conditions and service conditions.
- Do not immerse the battery in liquid such as water, beverages, or other fluids. (Except for special products designed for this use scenario)
- Do not use or place the battery near an fire, heater or high temperature environment

EN



wysokiej temperaturze (powyżej 60°C).

- Do ładowania baterii nie używać nieautoryzowanych ładowarek.
- Nie podłączać baterii z odwróconą polaryzacją.
- Nie podłączać baterii do gniazda prądu zmiennego lub wtyczki samochodowej prądu stałego.
- Nie używać baterii w urządzeniach, do których nie jest przeznaczona.
- Nie używać równolegle z innymi nielicencjonowanymi bateriami.
- Nie spalać baterii w ogniu ani nie podgrzewać jej.
- Nie zwierać baterii poprzez bezpośrednie połączenie bieguna dodatniego i ujemnego metalowym przedmiotem, takim jak drut.
- Nie narażać baterii na nadmierne wstrząsy, np. nie uderzać, nie rzucać, nie deptać itp.
- Nie przekłuwać baterii gwoździem ani innym ostrym przedmiotem.
- Nie demontować baterii.

5.2. Uwaga

- Przed użyciem zapoznać się ze specyfikacją. Zachować instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
- Skontaktować się z dostawcą, jeśli bateria wydziela nietypowy zapach, wytwarza ciepło lub wykazuje oznaki rdzy przed pierwszym użyciem.
- Jeśli elektrolit wycieknie z baterii i wejdzie w kontakt ze skórą lub ubraniem, należy natychmiast spłukać go wodą. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała i skóry.
- Jeśli podczas użytkowania lub przechowywania baterii wystąpią nietypowe objawy, takie jak nieprzyjemny zapach, wysoka temperatura, odbarwienie, deformacja lub jakiegokolwiek nietypowe zjawisko podczas procesu ładowania, należy natychmiast wyjąć baterię z urządzenia lub ładowarki i zaprzęścić użytkowania. Jeśli bateria dymi się lub pali, zaleca się zanurzenie jej w wodzie lub przepłukanie do momentu wyeliminowania zagrożenia.
- Przed użyciem ładowarki należy zapoznać się z jej instrukcją obsługi, aby poznać prawidłową metodę ładowania.
- Nie ładować ani nie rozładowywać w pobliżu materiałów łatwopalnych. Może to spowodować pożar.
- Nie wkładać baterii do ładowarki na dłuższy czas. Jeśli ładowanie trwa dłużej niż zwykle, a bateria nadal znajduje się w ładowarce, należy przerwać ładowanie. Nieprawidłowo-

(above 60°C).

- Do not use unauthorized chargers to charge the battery.
- Do not connect the battery with polarity reversed.
- Do not connect the battery to an AC outlet or DC automotive plug.
- Do not use the battery in equipment for which it was not intended.
- Do not use in parallel with other unlicensed batteries.
- Do not incineration the battery in fire or heat it.
- Do not short-circuit the battery by directly connecting the positive and negative terminal with metal object such as wire.
- Do not excessive impact to the battery such as striking, throwing, trampling, etc.
- Do not penetrate the battery with a nail or other sharp object.
- Do not disassemble the battery.

5.2. Caution

- Read the specification before use. Keep for future reference.
- Please contact the supplier if the battery gives off an unusual odor, generates heat, or shows signs of rust prior to its initial use.
- If the electrolyte leaks from the battery and comes into contact with your skin or clothes, rinse it with water immediately. Otherwise, personal injury may occur to your body as skin.
- If the battery is abnormal during use or storage, such as odor, heat, discoloration, deformation, or any abnormal phenomenon during the charging process, immediately remove the battery from the use device or charger, and stop using. If the battery is smoking or burning, you are advised to immerse it in water or flush it until the danger is removed.
- Read the charger's manual before use for proper charge method.
- Do not charge or discharge near flammable materials. Doing so could result in fire.
- Do not insert the battery onto the charger for a long time. If charging beyond the normal time, the battery is still in the charger, please stop charging. The abnormal charging will cause battery over-heated, distort, smoke or burning.

we ładowanie spowoduje przegrzanie, zniekształcenie, dymienie lub spalanie baterii.

- Jeśli przyłącza baterii są zabrudzone, przed użyciem należy je wyczyścić suchą szmatką. W przeciwnym razie może dojść do awarii zasilania lub ładowania z powodu słabego połączenia z urządzeniem.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

6. INNE

1. Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt z Guangdong Greenway, jeśli potrzebuje innych zastosowań lub warunków pracy niż te opisane w niniejszym dokumencie. W celu zweryfikowania wydajności i bezpieczeństwa w takich warunkach konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych testów.
2. Guangdong Greenway nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadek, gdy bateria jest używana w warunkach innych niż opisane w niniejszym dokumencie.
3. Guangdong Greenway poinformuje klienta w formie pisemnej o prawidłowym użytkowaniu i obsłudze ogniw, jeśli będzie to konieczne.
4. Wykorzystywanie informacji opisanych w niniejszym dokumencie do innych celów i/lub powielanie lub kopiowanie bez wyraźnej zgody Guangdong Greenway jest surowo zabronione.
5. Produkt jest zgodny ze standardami kontroli substancji niebezpiecznych GW-WI-E-QDS-0044 <<Greenway>> firmy Guangdong Greenway Technology Co., Ltd.
6. Wszelkie kwestie, których nie obejmuje niniejsza specyfikacja, powinny zostać uzgodnione między klientem a Guangdong Greenway.



- In case the battery terminals are dirt, clean the terminals with a dry cloth before use. Otherwise power failure or charge failure may occur due to the poor connection with the instrument.
- Waste batteries must be disposed of in accordance with local laws and regulations.

6. OTHERS

1. The customer is requested to contact Guangdong Greenway in advance, if the customer needs other applications or operating conditions out of those described in this document. Additional experimentation may be required to verify performance and safety under such conditions.
2. Guangdong Greenway will take no responsibility for any accident when the battery is used under other conditions than those described in this Document.
3. Guangdong Greenway will inform the customer in a written form regarding proper use and handling of the cell, if it is necessary.
4. Use of the information described herein for other purposes and/or reproduction or copying without the express permission of Guangdong Greenway is strictly prohibited.
5. Product comply with GW-WI-E-QDS-0044 <<Greenway hazardous substances control standards>> of Guangdong Greenway Technology Co., Ltd .
6. Any matters that this specification does not cover should be conferred between the customer and Guangdong Greenway.



romet.pl
romet.eu

ROMET sp. z o.o., Podgrodzie 32C, 39-200 Dębica, tel. +48 14 684 81 01, fax: +48 14 680 86 41